


MAS DP Serisi

## dişli pompalar

# DP

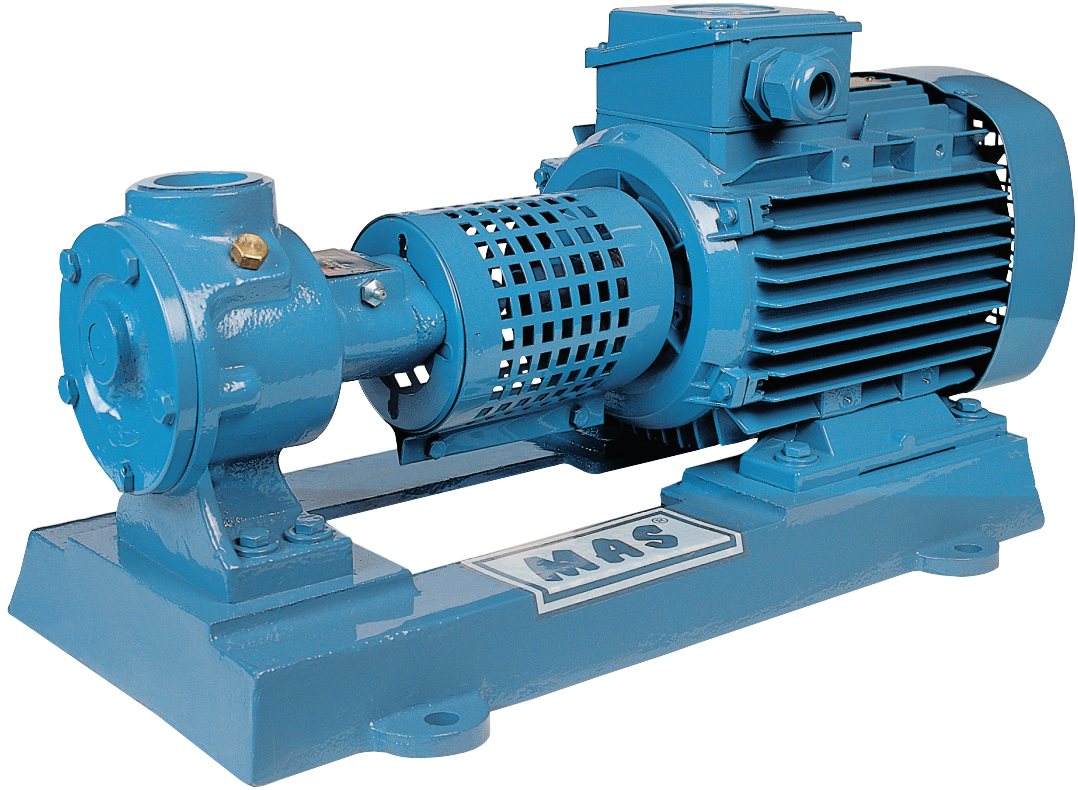

### DP Serisi

- Q: 1-10 m<sup>3</sup>/h, Hm: 30-90 mSS kapasite aralığı
- IEC, DIN, VDE ve TSE standartlarında elektrik motorlu
- Yüksek verim, işletme emniyeti, bakım kolaylığı



# genel özellikler

## Tasarım

6 No'ya kadar fuel-oil ve çok viskoz olmayan sıvıların pompalanması amacıyla dizayn edilmiş içdişli tip pompalardır. Emiş yeteneğinin olmaması sebebiyle yakıtın muhakkak emiş ağzına kadar gelmesi gereklidir. Özel uygulamalar için firmamıza danışınız.

## Kullanım Alanları

- Kazan dairelerinde
- Yakıt dolum tesislerinde



## Malzeme

Salyangoz Gövde : GG 25  
Pompa Mili: C 45  
Dişli: GTW

## Teknik Özellikler

Emme Flanşı: .....1"-2"  
Basma Flanşı: .....1"-2"  
Devir:.....1000 - 1500 d/dak  
Debi Aralığı: .....1-10m<sup>3</sup>/h  
Man. Yükseklik Aralığı: .....30-90mSS

## Pompa Boyutları ve Kapasiteleri

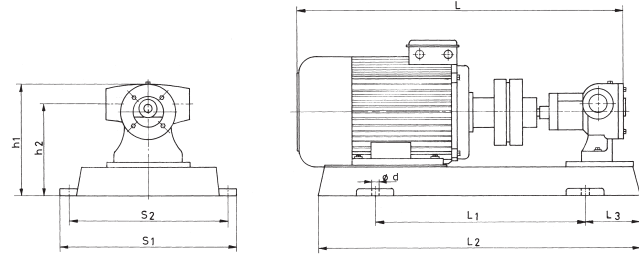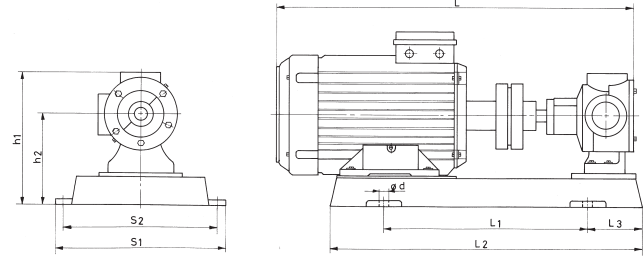

Pompa Tipi	Motor		Bağlantı		Kapasite		Pompa Boyutları (mm)								
	kW	d/dak	Emme	Basma	m <sup>3</sup> /h	(mSS)	L	L <sub>3</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	Kg
DP - 1030	0.55	1500	1"	1"	1	30	500	75	425	280	185	150	230	200	21
DP - 1530	0.75	"	1"	1"	1.5	30	500	75	425	280	185	150	230	200	22
DP - 3030	1.5	"	1"	1"	3	30	565	75	500	350	215	150	270	240	34
DP - 3060	2.2	"	1"	1"	3	60	600	90	530	350	225	150	300	270	40
DP - 6030	2.2	"	1 1/2"	1 1/2"	6	30	620	90	530	350	235	160	300	270	41
DP - 6060	3	"	1 1/2"	1 1/2"	6	60	640	90	530	350	245	160	300	270	43
DP - 6090	4	"	1 1/2"	1 1/2"	6	90	670	90	530	350	245	160	300	270	57
DP - 9040	3	"	2"	2"	10	40	820	115	745	515	275	180	280	245	55
DP - 130	0.75	1000	1"	1"	1	30	510	70	490	350	185	150	270	240	28
DP - 230	1.5	"	1"	1"	2	30	590	85	525	350	235	165	300	270	42
DP - 430	2.2	"	1 1/2"	1 1/2"	4	30	635	85	525	350	250	175	300	270	53
DP - 640	3	"	2"	2"	6	40	780	155	740	430	290	190	325	290	75

Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkı firmamızca saklı tutulmuştur.

